


RGB LINEAR



CE | IP68 | 37W | 24 VDC | INT. | EXT.

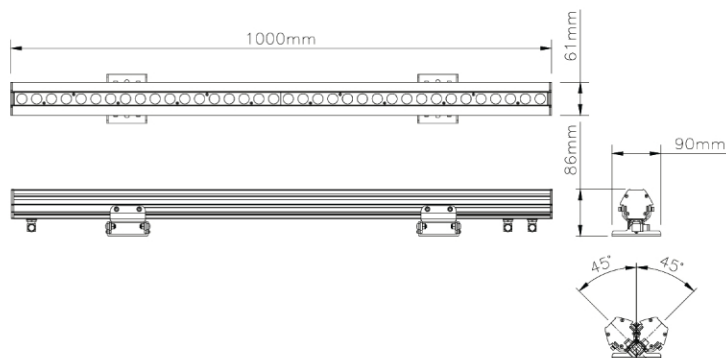

Specifications / Specifikace

Dimensions Rozměry	Weight Hmotnost	Color Barva	Output lumens Světelný tok	Housing Provedení	Optics Optika	Control interface Ovládací rozhraní
61x1000x86mm	3.5 kg	RGB	1 190 lm (RGB full-on)	Aluminium alloy Slitina hliníku Black Černá	10° / 30° / 10°x30°	DMX / SDC

Distance Vzdálenost	10°		30°		10° x 30°	
	Beam Width Šířka paprsku	Center Beam Lux Osvětlenost středu	Beam Width Šířka paprsku	Center Beam Lux Osvětlenost středu	Beam Width Šířka paprsku	Center Beam Lux Osvětlenost středu
5m	0,9 m	849 lx	2,7 m	209 lx	1,1 x 3,1 m	278 lx
10m	1,7 m	212 lx	5,4 m	52 lx	2,1 x 6,1 m	70 lx
20m	3,5 m	53 lx	10,7 m	13 lx	4,2 x 12,2 m	17 lx
30m	5,2 m	24 lx	16,1 m	5,8 lx	6,3 x 18,3 m	8 lx
40m	7,0 m	13 lx	21,4 m	3,3 lx	8,4 x 24,4 m	4,3 lx
50m	8,7 m	8,5 lx	26,8 m	2,1 lx	10,5 x 30,6 m	2,8 lx